

Tehniskā specifikācija
Vides objekta “Kopā pie Doma” mākslinieciskās renovācijas un eksponēšanas
pakalpojuma nodrošinājums Doma laukumā.

Rīgas valstspilsētas Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvalde (turpmāk – Pārvalde) veic iepirkumu vides mākslas objekta “Kopā pie Doma”(turpmāk – Objekts) montāžas, eksponēšanas un demontāžas pakalpojuma nodrošinājumam Doma laukumā. Tehniskā specifikācija apraksta tā īstenošanas prasības un uzdevumus.

1. Vispārīga informācija

Pārvaldes īpašumā ir vides mākslas objekts “Kopā pie Doma”, kuru plānots eksponēt pilsētvidē 2025. gada vasarā, pielāgojot to šī gada gadskārtai “Grāmatai 500”, kuras ietvaros tiek atzīmēti 500 gadi kopš pirmās izdotās grāmatas latviešu valodā.

"Kopā pie Doma" ir sajūtu ceļojums, ko dziļi iedvesmojusi pilsētas arhitektūra. Daudzveidīgās arkas, ģeometrijas un logu dizains, kas iezīmē būtiskus Rīgas attīstības periodus, ir pārdomāti integrēti dizainā, nodrošinot ne tikai vietu atpūtai, bet arī telpu, kas atspoguļo un respektē pilsētas vēsturisko un kultūras naratīvu. 2025. gadā objekts tiek integrēts akcijā “Grāmatai 500”, pozicionējot to kā publisko ārtelpas lasītavu.



1. Vides mākslas objekta “Kopā pie Doma” vizualizācija

2. Objekta tehniskais risinājums

Objekta izveidē izmantots dabīgs un videi draudzīgs masīvkoks kopā ar ekspluatācijā izturīga tērauda elementiem. Instalācijas struktūra ir paredzēta atkārtotai montāžai un demontāžai. Vides objekta augstums ir 5,5 metri no ielas līmeņa, bet garuma un platuma dimensijas – 12m. Galvenā konstrukcija veidota no līmēta koka elementiem (*Glulam*). Līmētā koka konstrukcijas režģis ir aizpildīts ar krāsotiem tērauda ārtelpas mēbeļu moduļiem. Objekts atrodas uz koka platformas, kas ir izlīmetnota attiecībā pret ielas segumu.

Ārtelpas mēbeļes sastāv no četriem moduļiem:

- Modulis Nr.1 dzeltenā krāsā piedāvā atpūtas zonas individuālai vai grupu atpūtai ar platiem soliņiem un piemērotu pergolu Saules noēnojumam.
- Modulis Nr. 2 pasteloranžā krāsā ietver fiksētu guļamtīklu relaksācijai.
- Modulis Nr. 3 sarkanā krāsā atpūtas zona ar soliņiem.
- Modulis Nr. 4 pastelzaļā krāsā atbalsta sociālo telpu, kas ir daļēji aizsargāta no lietus un ir paredzēta, lai to varētu izmantot vairāku cilvēku grupas un ģimenes.
- Pasākuma “Grāmatai 500” ietvaros tiek pievienots vēl viens modulis – publiskais grāmatplaukts, kas uz montāžas laiku tiks piegādāts izpildītājam (Pielikums Nr.4 – moduļa risinājums, izmēri un novietojums Objektā).

Objektā ir integrēta apgaismes sistēma un elektrības izvadi skaņu un citas aparatūras pieslēgumam, kas ļauj to izmantot kā norises vietu koncertiem, publiskajiem lasījumiem un citiem kultūras pasākumiem.

3. Pakalpojuma izpildes laika grafiks

- 3.1. 1.posms - Objekta montāžas periods **no 14.07.2025. līdz 25.07.2025.**
- 3.2. 2.posms - Objekta uzturēšana eksponēšanas kārtībā **no 26.07.2025. līdz 31.10.2025.**
- 3.3. 3.posms - demontāža un nogādāšana Pasūtītāja krājumu novietnē **līdz 07.11.2025.**



2. Vides mākslas objekta “Kopā pie Doma” vizualizācija, āra mēbeļu moduļi




3. Papildu moduļa “Grāmatai 500” vizualizācija

4. Tehniskie nosacījumi

- 4.1. Pirms montāžas Izpildītājs novērtē Objekta vizuālo un tehnisko stāvokli, kā arī pēc nepieciešamības veic tā apkopi (Pretendentam ir iespēja sazināties ar Pasūtītāju un veikt Objekta apskati pirms piedāvājuma iesniegšanas);
- 4.2. Objekts tiek novietots norādītajā lokācijā Doma laukumā (pielikums Nr.1);
- 4.3. Objekta montāža jāveic atbilstoši klāt pievienotajiem būvkonstrukcijas un metāla moduļu tehniskajiem plāniem (pielikums Nr.2, Nr.3 un Nr.4);
- 4.4. Objekta 3.metāla modulis ir jāfiksē statiskā stāvoklī, izslēdzot šupošanās funkciju;
- 4.5. Objektam jāpievieno modulis “Grāmatai 500”, atbilstoši klāt pievienotajam novietojuma plānam un tehniskajam aprakstam (Pielikums Nr.4)
- 4.6. Objektā ir jāizvieto elektroinstalāciju tīkls, atbilstoši dotajiem tehniskajiem risinājumiem (pielikums Nr.1) un jānodrošina elektrības pieslēgums pie Latvijas radio ēkas. Izpildītājs slēdz līgumu ar elektrības nodrošinātāju un ir atbildīgs par tā izpildi un apmaksu Objekta eksponēšanas laikā;
- 4.7. Izpildītājam ir tiesības Pasūtītājam pieprasīt papildus nepieciešamo tehnisko informāciju, kas attiecas uz Objekta montāžu;
- 4.8. Izpildītājs uz montāžas, eksponēšanas un demontāžas laiku nodrošina civiltiesiskās apdrošināšanas polisi un uzņemas atbildību par Objekta atbilstību visiem LR noteiktajiem normatīvajiem aktiem;

- 4.9. Visiem Objekta konstrukcijas materiāliem, tehnikai, stiprinājumiem, konstrukcijas risinājumiem ir jābūt atbilstošiem drošai eksponēšanai ārtelpā un izturīgiem pret vēja brāzmām līdz 23 m/s.;
- 4.10. Objektu, tā aprīkojumu un noformējumu transportējot, uzstādot, eksponējot un demontējot, nodrošināt atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un darba aizsardzības noteikumiem;
- 4.11. Objektu, tā aprīkojums un noformējums saņemams un pēc eksponēšanas termiņa beigām nogādājams Pasūtītāja krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00, sastādot par to nodošanas–pieņemšanas aktu. Kontaktpersona: Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas vadītājs Jānis Krievkalns (e-pasts Janis.Krievkalns@riga.lv, tālr. 67043663, mob. tālr. 29279117);
- 4.12. Izpildītājs veic pakalpojumu, izmantojot savus resursus, iekārtas un materiālus.

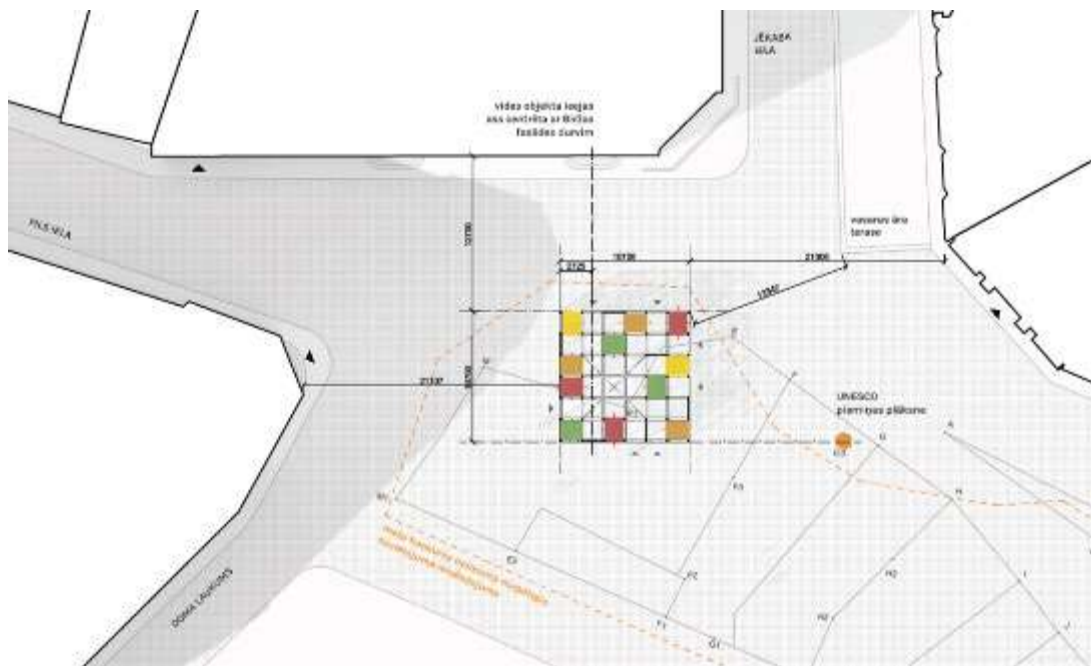

4. Objekta novietojums Doma laukumā

Tehniskā specifikācija sagatavota 04.06.2025.

Tehniskās specifikācijas sagatavotāji:

A.Saprovskā 67181537